

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.71011 ซ.ฝาแฝด หมู่ที่ 1 ต.สวนแตง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง  
ข้างละ 0.50 เมตร อบต.สวนแตง

สถานที่ก่อสร้าง ช.ฝาแฝด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.71011 หมู่ที่ 1 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร

แบบแปลน ใช้แบบเลขที่ ท.1-01 แผ่นที่ 2-3 ประกอบ กว้าง/ม. ยาว/ม. พท.ตรม จำนวน 2 แผ่น  
5 210 1050 เมื่อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	1.งานถางป่าขุดตอ ขนาดหนัก	ตร.ม.	625.00	5.66	3,537.50	1.3795	7.81	4,879.98	
	2.งานขุดรื้อคันทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	1,260.00	11.37	14,326.20	1.3795	15.68	19,762.99	
	3.งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนา 0.05 ม.)	ลบ.ม.	52.50	627.35	32,935.88	1.3795	865.43	45,435.04	
	4.งานคอนกรีต (Strenght 240 กก./ตร.ซม. ) หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,050.00	384.13	403,336.50	1.3795	529.91	556,402.70	
	5.งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง ( EXPANSION JOINT)	ม.	5.00	269.21	1,346.05	1.3795	371.38	1,856.88	
	6.งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง ( CONSTRUCTION JOINT)	ม.	100.00	130.13	13,013.00	1.3795	179.51	17,951.43	
	7.งานรอยต่อตามยาว ( LONGITUDINAL JOINT)	ม.	210.00	70.25	14,752.50	1.3795	96.91	20,351.07	
	8.งานไหล่ทางลูกรังและปรับดินเพิ่ม(กว้างข้างละ 0.50 ม.)	ลบ.ม.	35.00	324.17	11,345.95	1.3795	447.19	15,651.74	
	9.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวม</b>							685,291.84	
พื้นที่	1,050.00 ตร.ม.			รวมราคาทุน	497,593.58		TOTAL	685,291.84	
							ขอดำเนินการเพียง	685,000.00	
ราคาเฉลี่ย	652.38 บาท/ตร.ม.			สรุปคิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง				685,000.00	
		ตัวอักษร	(หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)						

3  
13

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	497,593.58
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3795
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \frac{③}{① \times ④ + ② \times ⑤}$	=	1.0000
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $④ \times ⑥$	=	1.3795
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $⑤ \times ⑥$	=	
รวมราคาค่าก่อสร้าง			685,291.84
คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างเพียง			685,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเลขที่ 529 / 2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ว่าที่เรือดตรี



(จิรววัฒน์ มณีกุล)

ผอ.กองช่าง

ประธานกรรมการ



(นายสนธิเดช รุ่งเรืองวิทยา)

ผช.นายช่างเขียนแบบ

กรรมการ

เรียน นายก อบต.สวนแดง

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายแสงทอง ชนกเศรษฐ์)



(นายธวัชชัย ไกรแก้ว)

ผช.นายช่างโยธา


กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแดง

ว/ด/ป 10 ก.ย. 2564

4  
13

10 ก.ย. 2564

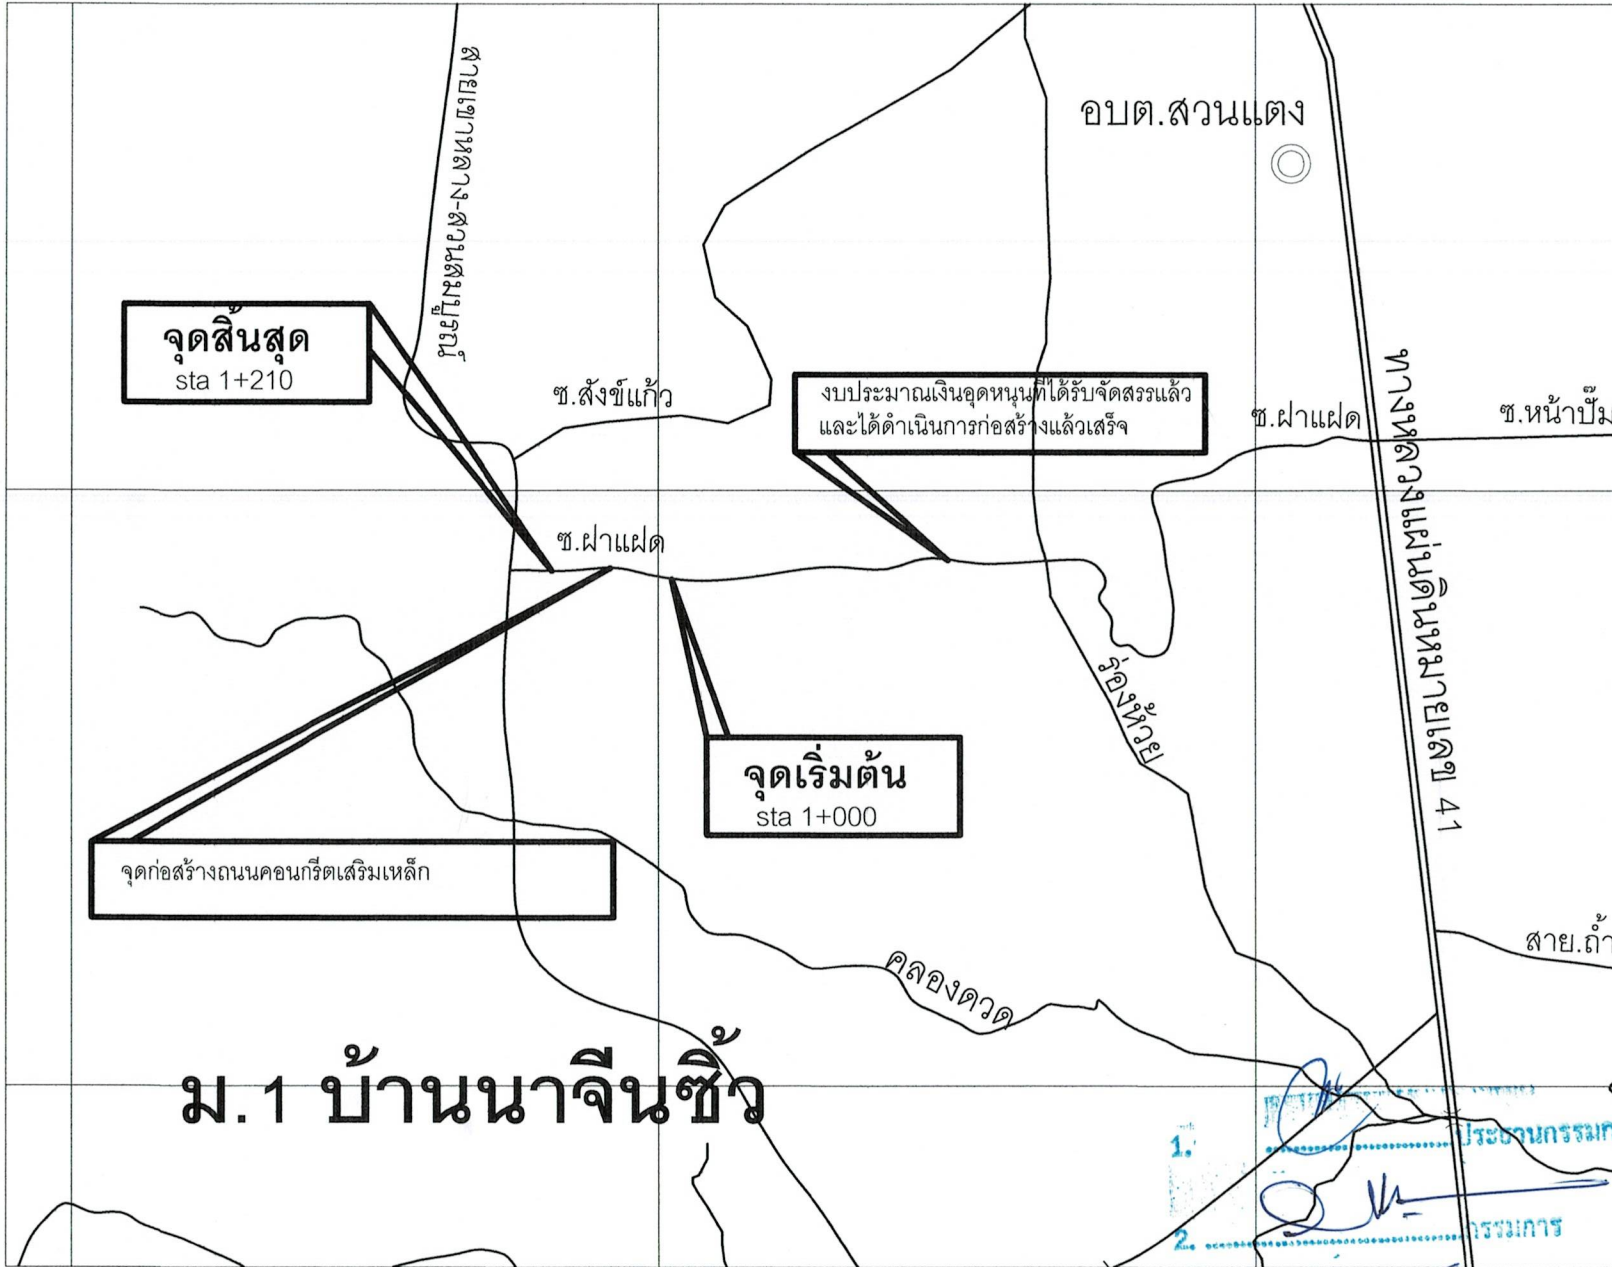

แบบผังบริเวณสถานที่ดำเนินโครงการ .....กรรมการ  
 scale:



องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

แบบผังบริเวณสถานที่ดำเนินโครงการ

ช.ฝาแฝด หมู่ที่ 1  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ทพ.ถ.71011  
 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร

เขียนแบบ

*[Signature]*  
 นายสนธิเดช รุ่งเรืองวิทยา  
 ผช.นายช่างเขียนแบบ

ตรวจ

ว่าที่เรือดรี  
*[Signature]*  
 วีรวัฒน์ มณีกุล  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

*[Signature]*  
 นางสาวนุชจรรย์ ทองมี  
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

อนุมัติ

*[Signature]*  
 นายแสงทอง ชนกเศรณีดี  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ว/ด/ป 10 ก.ย. 2561

5  
 13  
 10 ก.ย. 2561